

EZ80 Technische Daten

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	7.588 kg
Betriebsgewicht	7.918 - 9.208 kg
Reißkraft max.	43,7 kN
Losbrechkraft max.	68 kN
Grabtiefe max. max.	4.169 mm
Ausschütthöhe	4.587 - 4.749 mm
Grabradius max. max.	7.190 mm
Oberwagendrehzahl	9 1/min
L x B x H	6.939 x 2.250 x 2.562 mm
Kraftstofftankinhalt	85 l

Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	404J-22T
Motor	Wassergekühlter 4-Zylinder-Turbo-Dieselmotor
Abgasnorm Stufe	5
Nennleistung	42 kW
Hubraum	2.216 cm ³
Drehzahl	2.500 1/min
Motorleistung nach ISO	42 kW

Batterie

Batterie	88 Ah
----------	-------

Hydraulikanlage

Arbeitspumpe	Axialkolbenpumpe
Förderleistung	160 l/min
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik	300 bar
Betriebsdruck Drehwerk	240 bar
Hydrauliktank	92 l

Fahrwerk

Fahrgeschwindigkeit max.	4,4 km/h
Kettenbreite	450 mm
Bodenfreiheit	357 mm


Planierschild

Breite	2.250 mm
Höhe	504 mm
Hub über Planum	474 mm
Hub unter Planum	523 mm

Schallpegel

Schallpegel (LwA) nach 2000/14/EG	97 dB(A)
-----------------------------------	----------

EZ80 Abmessungen

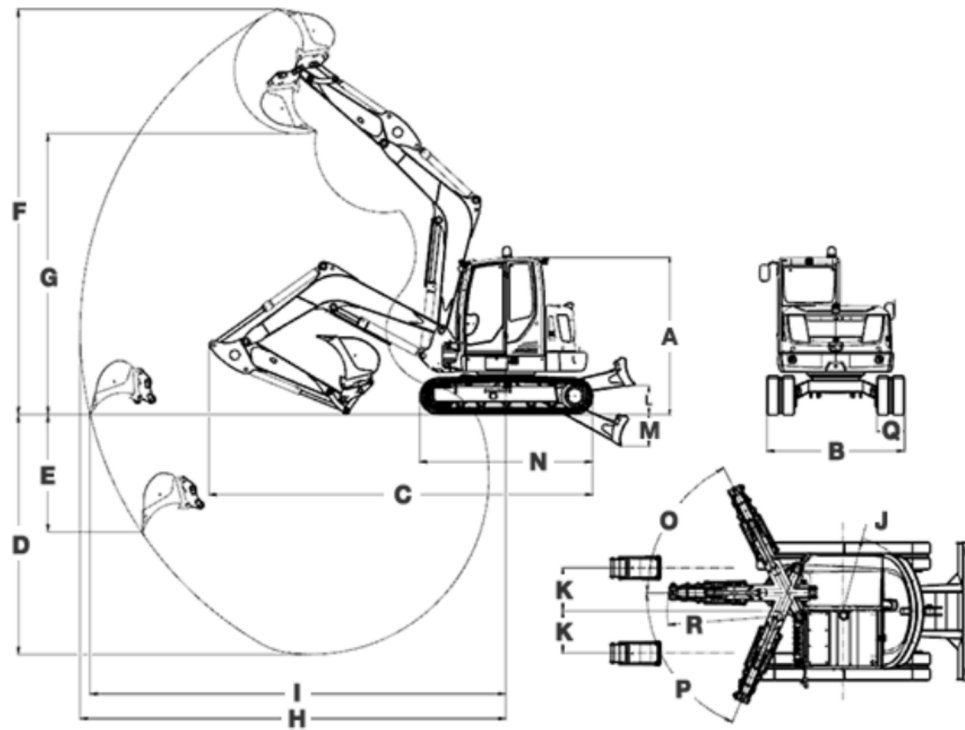

		kurzer Löffelstiel	langer Löffelstiel
A	Höhe	2.562 mm	2.562 mm
B	Breite	2.250 mm	2.250 mm
B	Breite Kabine	1.000 mm	1.000 mm
B	Breite Oberwagen	1.892 mm	1.892 mm
C	Transportlänge	6.939 mm	6.944 mm
D	Grabtiefe max. max.	3.919 mm	4.169 mm
E	Einstechtiefe max.	1.915 mm	2.124 mm
F	Einstechhöhe max.	6.620 mm	6.782 mm
G	Ausschütthöhe max.	4.587 mm	4.749 mm
H	Grabradius max.	6.955 mm	7.190 mm
I	Reichweite max. am Boden	6.795 mm	7.036 mm
J	Heckschwenkradius min.	1.228 mm	1.228 mm
J	Heckschwenkradius mit Zusatzgewicht	1.341 mm	1.341 mm
K	Auslegerversetzung max. auf Mitte Löffel rechte Seite	705 mm	705 mm
K	Auslegerversetzung max. auf Mitte Löffel linke Seite	683 mm	683 mm
L	Stapelhöhe max. Planierschild über Planum	474 mm	474 mm
M	Schürftiefe max. Planierschild unter Planum	523 mm	523 mm
N	Länge Laufwerk	2.826 mm	2.826 mm
O	Schwenkwinkel max. Armsystem nach rechts	63 °	63 °

P	Schwenkwinkel max. Armsystem nach links	67 °	67 °
Q	Breite Ketten	450 mm	450 mm
R	Auslegerschwenkradius Mitte	2.869 mm	2.869 mm
--	Auslegerschwenkradius Rechts	2.724 mm	2.724 mm
--	Auslegerschwenkradius Links	2.273 mm	2.273 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich.
 Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
 Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.